

# Projektierung




## Maßangaben für die Bestellung von Profilzylindern

Schließseite = Maß von Mitte Stulpschraube bis Außenkante Rosette bzw. Beschlag auf der Türaußenseite


Knaufseite = Maß von Mitte Stulpschraube bis Außenkante Rosette bzw. Beschlag auf der Türinnenseite

Mindestmaß des Profilzylinders 30/30 mm, verlängerbar je Seite in 5-mm-Schritten bis zu einer Gesamtlänge von 140 mm bzw. einer Maximallänge von 70 mm je Seite.

Als Sonderlänge ist die Ausführung Knaufseite 35 mm und Schließseite 26 mm erhältlich.

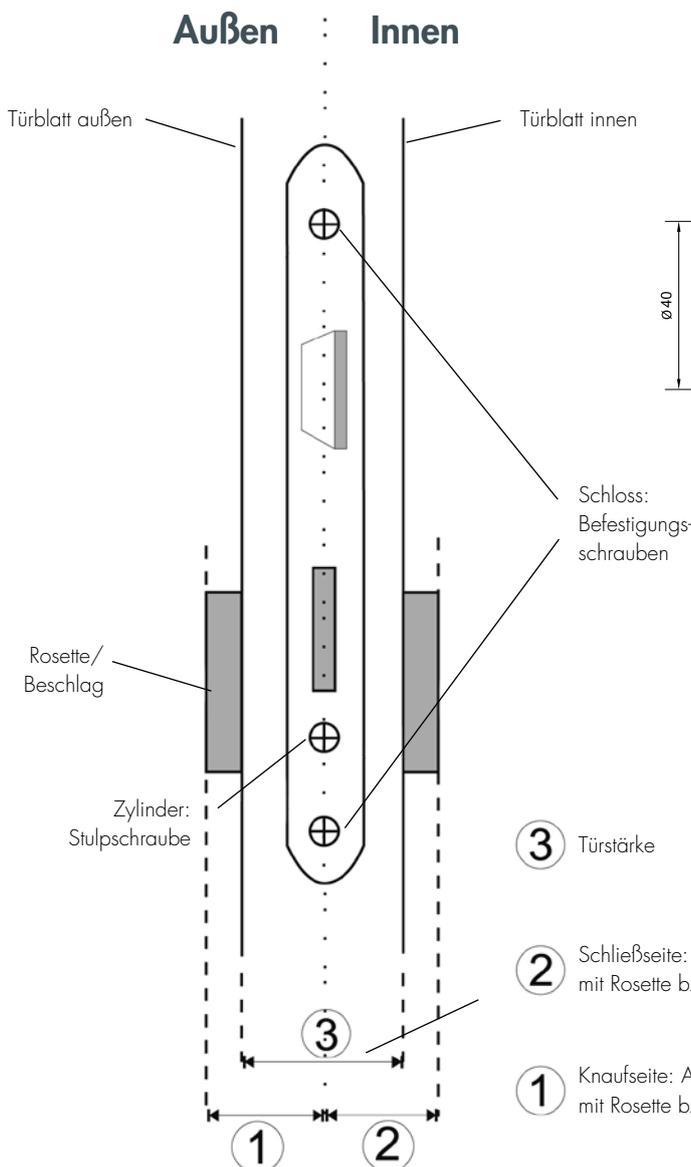


## Beispiel für elektronischen Schließzylinder (CX6122)

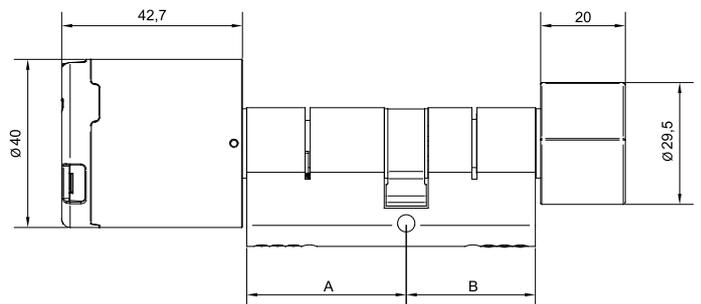

**A** = z. B. Schließseite in 45 mm

**B** = z. B. Knaufseite in 35 mm

= Zylindermaß z. B. in **45/35** mm



### Hinweis:

**A** = immer außen

**B** = immer innen